



注意

ご使用上の注意

- 室内の椅子として使用してください。
- 定期的に組立ネジ(十字ネジ)の締め直しをしてください。
肘かけとシートパイプとの間に隙間がいた状態のまま座ると、
ネジに過度な負荷がかかり、ネジが折れ、ケガにつながるおそれがあります。
- パイプの交差部などの折り畳み機構部には触れないでください。
小さなお子様を近づけないでください。
指や手を挟み、ケガをする恐れがあります。
- 折り畳んだ状態で、不安定な場所や小さなお子様の手が届く場所、
貴重品の近くには置かないでください。転倒の恐れがあります。
- 椅子の開閉時などで、肘かけと脚部パイプの連結部を持って開閉すると、
指などを挟み、ケガをする可能性があります。
椅子の開閉時などでは、肘かけと脚部パイプの連結部は絶対に持たないでください。
- 使用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で強い摩擦を受けたりすると他のものに
色移りする恐れがありますので、ご注意ください。
- シート生地は水洗いすると、縮み・色落ち・接着剤の剥がれが生じます。汚れを落とす場合は、ドライクリーニングをしてください。
- 変形や破損、シートの破れが生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- フローリング・カーペット・畳の床ではキズ、凹みがつくことがあるので、取り扱いにご注意ください。
- 製品の上に立ったり、跳ねたり、踏み台の代わりにすることは絶対におやめください。
- 製品の上に座るときはゆっくりと腰かけてください。勢いをつけて座ると、過度な負荷がかかり、製品が破損したりけがをする恐れがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 長く直射日光に当てたり、ストーブ等のそばに置きますと、光や熱で変色したり、変形したりすることがあります。
- 床が傾斜した場所や、柔らかい場所など、不安定な場所では使用しないでください。
- 片側の極端な荷重は、転倒する恐れがありますので、避けてください。
- 移動の際は、引きずらずに持ち上げて移動してください。床面を傷つける原因になります。
- ロッキングタイプは床面と脚部パイプとの間で足や手を挟まないようご注意ください。
- ロッキングタイプは、背後に物が無いことを確認しご使用ください。後傾した際に、背後の物にぶつかる可能性があります。
- ステンレスは錆びにくい素材ですが、下記のようなご使用環境により錆びが発生しますのでご注意ください。
脚部お手入れ方法をご参照の上、定期的なメンテナンスをお願いいたします。
(1) 清掃薬剤、自動車・工場排ガス、温泉地帯 (2) 海岸地帯(海塩粒子) (3) 次亜塩素酸、貯水槽、ゴミ焼却場付近(焼却ガス)

■ お手入れ方法

- 脚 部：乾いた布でみがいでください。汚れがひどい場合は、
家具用クリーナーまたは、石けん水で汚れを取り、塗布物が残らないよう真水で流し、
水気を乾いた布で拭き取ってください。
- シート生地：汚れがひどい場合は、ドライクリーニングにだしてください。
水洗いをする と 縮み・色落ち・接着剤の剥がれが生じます。

■ 品質表示

商品名		ニーチェアエックス	ニーチェアエックス ロッキング
可変構造		折り畳み式	折り畳み式
寸法 (mm)		幅610×奥行き765×高さ860	幅610×奥行き760×高さ920
座面の高さ (mm)		255	310
構造部材	張り材	綿100%	綿100%
	座背部(両側芯材)	金属(鋼)	金属(鋼)
	肘かけ	天然木	天然木
	脚部	金属(ステンレス鋼)	金属(ステンレス鋼)
表面加工	座背部(両側芯材)	アクリル樹脂塗装	アクリル樹脂塗装
	肘かけ	ウレタン樹脂塗装	ウレタン樹脂塗装
原産国		日本製	日本製

2026.09

お問い合わせ先 株式会社 藤栄

〒152-0032 東京都目黒区平町1-2-2

TEL.0120-975-236(通話無料) www.fujiei.co.jp

商品情報などの詳細はこちらから
(公式WEBサイト)
www.nychairx.jp



↓ 山折

NychairX™

NychairX™ Rocking

ニーチェアエックス・ニーチェアエックス ロッキング

組立・取扱説明書


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
組立の前に必ず部品をご確認いただき、手順に従って組立をお願いいたします。
また本書は、お読みいただいた後も大切に保管してください。

■ 完成図

ニーチェアエックス






ニーチェアエックス
ロッキング





保管用

■ 組み立て部品（組み立て前に全ての部品とその数量をご確認ください）

ニーチェアエックス

ネジ4本	脚部1セット	シート1セット
 十字穴付丸皿ネジ		

ニーチェアエックス ロッキング

ネジ4本	脚部1セット	シート1セット
 十字穴付丸皿ネジ		



作業の前に
必ずお読みください


注意

※作業の前にプラスドライバーを
用意してください。


※電動工具は使用しないでください。

※作業を行う際は、十分な
スペースを取り、
床面を保護するものを
敷いて行ってください。

2 手でネジの位置を合わせ回るように
調節してください



シートパイプのネジ穴と、肘かけのネジ穴が
まっすぐ合うように調整します。
必ず最初はドライバーを使わず、手で
加減して、ネジを数回まわしネジを仮留めします。
反対側も同じように仮留めします。

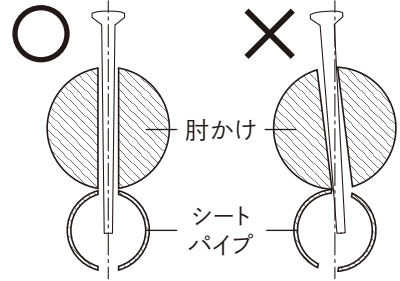

ネジ穴断面イメージ




組み立て作業上の
注意

※ネジ穴に斜めにネジを締めると
ネジ穴が変形し破損につながります。
必ずネジ穴がまっすぐ合うように入れてください。

※ネジがスムーズに入らない時は、
一度ネジを緩め、もう一度ゆっくり
締め直してください。

■ 組み立て手順（ニーチェアエックス・ニーチェアエックス ロッキング 共通）

- 1 床に敷物を敷いた上に商品を横にします。必ず、シートの背もたれ側と脚部の
引っかけ紐の方向に合わせて、図のように置きます。
位置に注意しながら、ネジ穴を合わせます。




付属のネジ4本を用意してください。



注意

脚部の前面側にシートの背もたれ側を取り付けますと転倒の恐れがありますので、
取り付け方には十分にご注意ください。


3 ネジをドライバーで締めます



4本のネジが仮留めできたことを確認し、
ネジがシートパイプを貫通する所までドライバーで
締めてください。反対側も同じように締めてください。

※ ご使用中の振動等により、ネジが緩む場合があります。
定期的にネジを締め直すことで、より安全に永くご愛用いただけます。

4 椅子を開き、ネジを最後まで締めて
完成です





椅子を起こして開いてください。

貫通しているかどうか、指で触って確認した上で
シートの張り具合を確認し、すき間がないよう
堅くネジを締めれば出来上がりです。



■ 引っかけ紐の使い方

折り畳んだ状態で
肘かけに
引っかけてください。



警告

折り畳み構造部には触れないでください。
指を挟みケガをする恐れがあります。